



40Vmaxリチウムイオンバッテリー



Li-ion 8.0Ah
BL4080H
部品番号 A-77263
標準小売価格 79,200円

高出力バッテリー
最大出力 **3.8kW** クラス

高い防水性能
防水保護等級
IP56 ※1 ※2

クラス最速フル充電 ※3

	DC40RA/RB	DC40WA
約60分 (実用充電)	約76分 (フル充電)	約335分 (実用充電)
約420分 (フル充電)		

40Vmaxパワースーツキット

2口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT16

部品番号 A-00055
標準小売価格 196,200円

※8.0Ah BL4080H×2本



急速充電器DC40RB マックバックタイプ3

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円



DC40RB 2口タイプ
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 35,900円



40Vmax用 充電器

DC40WA 2口タイプ
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円



充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円



※1 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。※2 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。※3 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において、2024年3月現在、当社調べ。

■主要機能

ご注文No.	モデルNo. モータ部	刃物部 + (ガイドバー+チェーン刃 +チェーンカバー)	ガイドバー形式	ガイドバー 長さ(mm)	チェーンスピード (m/秒) [m/分]	チェーン 形式	電源 (V)	1充電あたりの 作業量 (目安) [BL4080H] ※4	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg) (BL4080H 装着時) ※5	振動3軸 合成値 ※6 (m/s ²)	標準付属品
MUC030GZR1		M400D		400	ecoモード 0~20.0 [0~1,200]	95TXL-67E		杉丸太 φ400mm 約28本	827×232×280	7.2		
MUC030GZR2	MUC030GZR	M450D	スプロケット ノーズ	450	中速モード 0~24.5 [0~1,470]	95TXL-74E	直流36 (40Vmax) ※7	杉角材 50mm× 50mm 約1,000本 ecoモード時	885×232×280	7.3	4.1	レンチ13-16 丸型ヤスリ4 チェーンオイル
MUC030GZR3		M500D		500	高速モード 0~29.0 [0~1,740]	95TXL-82E			956×232×280	7.4		

※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※5 チェーン刃、ガイドバー、バッテリー含む。※6 EN62841-4-1規格に基づき測定。※7 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しております。

■別販売品

チェーンソーバーセット内容	チェーンタイプ	ガイドバー 仕様	ガイドバー チェーンセット	チェーン刃 長さ(mm)	チェーン形式	部品番号	価格	ガイドバー(チェーンバー) 部品番号	価格
●チェーン刃 ●ガイドバー (チェーンバー) ●チェーンカバー	95TXL 仕様	スプロケット ノーズバー	M400D	400	95TXL-67E	A-79778	5,000円	A-79740	11,000円
			M450D	450	95TXL-74E	A-79784	6,000円	A-79756	12,000円
			M500D	500	95TXL-82E	A-79790	7,000円	A-79762	13,000円

高視認+防護タイプ

防護ジャケット	防護パンツ
標準小売価格65,000円(税別)	標準小売価格47,500円(税別)
サイズ 部品番号 M A-67614 L A-67620 2L A-67636	サイズ 部品番号 48 A-67686 50 A-67692 52 A-67701 54 A-67717

サイズ表	防護ジャケット	防護パンツ
サイズ(cm) 胸囲 袖丈 着丈 M 114 85 68 L 120 87 70 2L 126 89 72	サイズ(cm) ウエスト 股下 48 78-92 77 50 82-96 78 52 86-100 79 54 90-104 80	

チャップス

チャップス	ヘルメット	耐切削グローブ
標準小売価格29,000円(税別)	標準小売価格21,500円(税別)	標準小売価格6,200円(税別)
EN ISO 11393-2クラス1 (チェーンスピード20m/s)	EN397(ヘルメット) EN352(イヤーマフ) EN1731(メッシュバイザー)	EN ISO 11393-4クラス0 (チェーンスピード16m/s)
サイズ 部品番号 フリー A-79077 ウエスト: ~120cm 全長: 100cm 股下: 68cm	サイズ 部品番号 フリー A-68563	サイズ 部品番号 S A-78427 M A-78433 L A-78449

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2025年8月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23859-1 EBA4-202508

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita

充電式チェーンソー

リヤハンドル

95TXL MUC030GZR

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology



マキタ史上
最強
ハイパワーチェーンソー

ハイパワー
エンジン式 ※当社比
50mL
クラス ※2

高速切断
チェーンスピード
29.0
m/秒 ※2
[1,740m/分]

みんなでつくる「脱炭素社会」

パワフルなのに排ガゼロ※、燃料ゼロ※。マキタは充電技術で環境負荷の最小限化に貢献します。※工具使用時

ZERO EMISSION



防滴・防じん
※3 ※4



NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



エンジン式 ※2 **50mLクラス同等以上の作業能率** (当社比)

薄刃 **95TXL仕様**

薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断

ゲージ厚 **1.3mm** ■ピッチ:0.325"



製品の動画が
ご覧になれます



玉切り ハイスピード&ハイトルクで高速切断



伐倒 正確な伐倒をサポートする
最適ハンドル設計



視認性に優れた
伐倒ライン

**高い
防水性能**

様々な過酷な現場環境に対応

ウェットガード



防水保護等級

IPX4M 本体

IP56 バッテリー


1充電あたりの
作業量(目安) ※8

	[高速モード時] 杉丸太 φ400mm	[eCOモード時] 杉角材 50mm×50mm
約	28本	1,000本

BL4080H 使用時

モータ部 + チェンソーバー セット品
お好みのチェンソーバーを
組み合わせてお選びください

製品のお届け梱包状態は、モータ部 +
チェンソーバーセットの2梱包になります



STEP2 ■スプロケットノーズバー
先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの
回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。

400mm
[ガイドバー長さ]

本体のみ
MUC030GZR1
118,700円(税別)
セット内容: MUC030GZR(モータ部)
M400D(チェンソーバーセット)

450mm
[ガイドバー長さ]

本体のみ
MUC030GZR2
121,000円(税別)
セット内容: MUC030GZR(モータ部)
M450D(チェンソーバーセット)

500mm
[ガイドバー長さ]

本体のみ
MUC030GZR3
123,300円(税別)
セット内容: MUC030GZR(モータ部)
M500D(チェンソーバーセット)



マキタ最強のトルク&最速チェーンスピード ※1



エンジン式同等の
粘り強い使用感 + 優れた加速性能

過度な押付け力による回転数低下を感覚的に
把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整が容易

トリガオンから素早く全速回転。[チェーンスピード29.0m/秒] ※2
オン/オフを繰り返す、小径木の連続切断も軽快こなせる

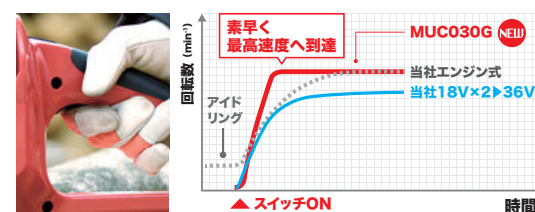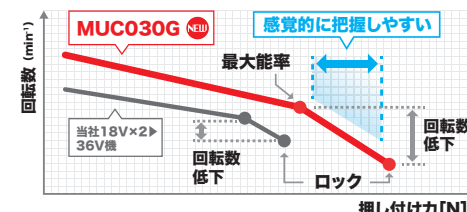

**「リトリガ」不要で
素早く再起動** ※7
(ロック時)



過負荷によりロックしても、負荷を
取り除けば、トリガを引き直さずに
再起動。トリガを引いたまま作業を
再開できます。


使いやすさを高める充実機能



**ツールレス着脱
エアフィルタカバー**
フィルタの清掃や交換が簡単

- 脱着防止ダブルナット
- 金属製スパイクで良好な食い込み
- 「収納式」大型オイルタンクキャップ
- 金属製チェーンキャッチャー

チェーン刃、ガイドバーの型式確認方法について

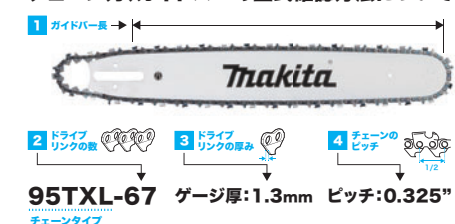

※1 充電式リヤハンドルチェーンにおいて、2025年8月現在当社調べ。 ※2 バッテリーBL4080H使用時、高速モード時 ※3 本機は雨の中での使用に耐える製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※4 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※5 マークのある本体とバッテリーの組み合わせ時のみ、IPX4M等級に準じます。 ※6 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※7 ロックの状態によっては再起動できない事があります。 ※8 数値は満充電における参考値です。バッテリーの充電状態や樹木の種類、切れ味などにより異なります。